

Date de création : 08-09-09
 Date d'application : 08-09-09

FICHE TECHNIQUE
Tire-murs Metsapro



Indice : 1
 Page : 1

Chemin d'accès: \\Srvdomain\marketing\Commun\argumentaires
 produits Leborgne\fiches techniques

Rédacteur : Johann Piégad

UTILISATION :


- ° Pour mettre à niveau la partie basse des murs des Maisons Ossature Bois avec précision avant fixation sur la semelle d'assise.
- ° Idéal pour une utilisation lorsque le Batisseur-Bois n'a pas accès à l'arrière du mur.

AVANTAGES DU PRODUIT :

- ° Platine de fixation rotative • :
 - pour fixer l'outil sur les solives ou directement dans le sol béton à l'aide de vis.
 - pour une utilisation à 180° sans vis lorsqu'il n'y a pas de point d'encrage disponible (sol béton, solive) : idéal pour une utilisation en hauteur (étage) en s'appuyant directement contre la lisse de chainage.
- ° Crochet d'encrage , :
 - Angle de la pointe biseauté : facilite la pénétration dans la lisse basse du mur bois
- ° Manche ergonomique.
- ° Poignée élastomère : confort de la prise en main.
- ° Couleur jaune vif : facilement repérable sur le chantier.

MARKETING :

- ° Modèle breveté.
- ° Outil développé avec le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB).
- ° Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.
- ° Date de disponibilité : 1er février 2010

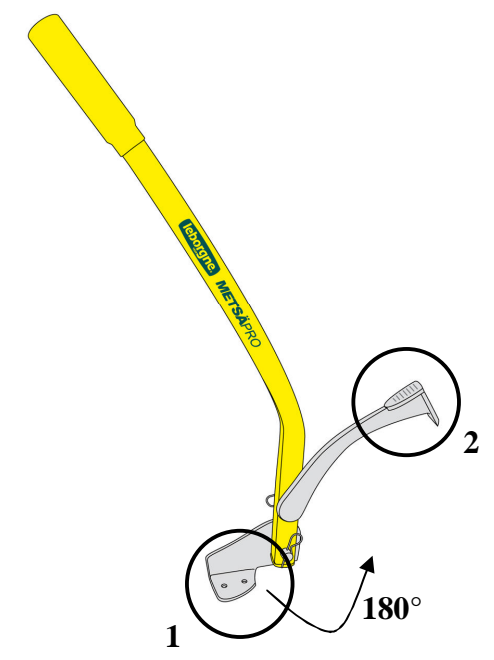

Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	Kg	UV
Tire-murs Metsapro pour Batisseur-Bois	315 733 144750 3	82019000	60cm	1,86	1