

Date de création : 07-05-2008
Date d'application : 07-05-2008

FICHE TECHNIQUE

Clé à étais Batipro



Indice : 2
Page : 1/1

Chemin du plan :
Marketing sur Srvdomaine\Commun\FichesTechniques

Rédacteur : Johann PIEGAD

UTILISATION :

- ° Clé à étais universelle :
 - pour écrous d'étais.
 - pour écrous de tours d'étalement.

AVANTAGES DU PRODUIT :

- ° **Remplace l'utilisation du marteau** pour serrer les écrous d'étais et de tours d'étalement :
 - **Supprime les nuisances sonores** (en terme d'amplitude, la frappe sur un écrou d'étais représente la deuxième cause de bruit sur un chantier).
 - **Réduit les risques de TMS*** de l'avant bras résultant des vibrations provoquées par la frappe du marteau sur l'écrou d'étais.
 - **Épargne l'écrou** des dégradations subies lors de la frappe avec le marteau.
- ° Gaine caoutchouc : confort de la prise en main.
- ° Extrémité de la poignée recourbée : empêche à l'utilisateur de rallonger le manche à l'aide d'un raccord pour augmenter le bras de levier : opération pouvant entraîner des accidents.


* TMS = *Troubles Musculo-Squelettiques*

MARKETING :

- ° Modèle déposé.
- ° **Outil unique sur le marché développé en collaboration avec les Responsables Sécurité des grandes entreprises du Bâtiment (Bouygues).**
- ° Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.
- ° ILV informative expliquant le mode d'emploi de la clé à étais.

DEFINITION :

Les étais sont utilisés comme supports verticaux temporaires (poteau de soutien) pour l'étalement des coffrages.

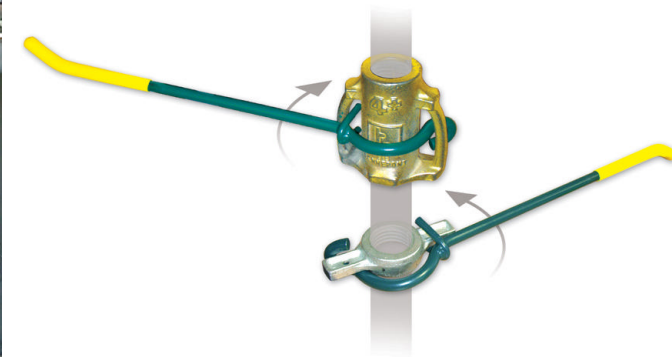

Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	Kg	UV	1 broche simple/DP
Clé à étais	315 733 144200 3	82055910	65	1,2	1	498202