

Date de création : 28-04-09

Date d'application : 28-04-09

FICHE TECHNIQUE

Râteau Batipro 40cm 14 dts



Indice : 2

Page : 1

Chemin d'accès:

\\Srvrochette\Marketing\Commun\Fiches Techniques disponibles

Rédacteur : Johann

Piégrad

UTILISATION :

° Pour ratisser, niveler, épandre, le sable, les gravier, le tout-venant, le béton, l'enrobé... pour les professionnels des travaux routiers, les maçons, les entreprises de TP ou les paysagistes.

° Dents droites permettant un travail en tirant et en poussant.

AVANTAGES DU PRODUIT :

° Dents latérales renforcées et peigne entièrement trempés pour une meilleure résistance lors des travaux difficiles.

° Douille renforcée :

- douille tubulaire agarfée : meilleure résistance lors des travaux de flexion et protection du manche (pourrissement, goudron chaud...).

- grande longueur d'emmanchage : le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance.

- Trou oblong : facilite le réajustement dans la douille en cas de déshydratation du manche.

° Réglette angulée en acier :

- angle de la réglette parfaitement adaptée aux travaux de nivellement (pousser-tirer).

- consolide le peigne.

- très bon rapport poids / résistance.

MARKETING :



° Modèle déposé.

° Nouveau design. Forte identité produit.

° Outil développé avec les professionnels du secteur.

° Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.

° Date de disponibilité : 1er janvier 2010

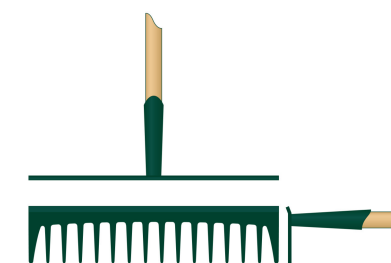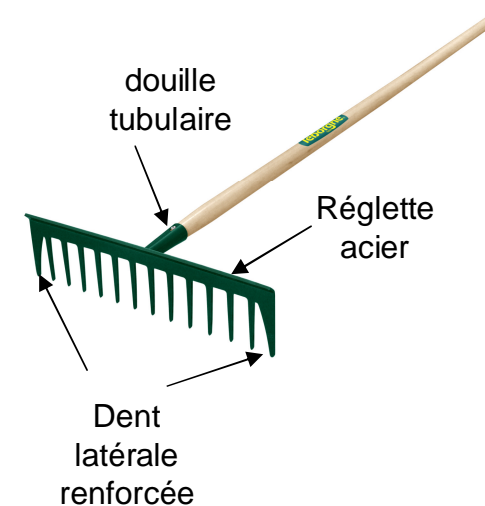

Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	lg cm	lg cm	Kg	UV
Râteau Batipro 14 dents droites EM	315 733 376102 0	82019000	153	40	10	1,4	1
Râteau Batipro 14 dents droites SM	315 733 376100 3	82019000	40	10	-	0,7	1