

Date de création : 24-02-10

Date d'application : 24-02-10

FICHE TECHNIQUE

Etai Metsapro pour Batisseur-Bois



Indice : 2

Chemin d'accès: \\Srvdomain\marketing\Commun\argumentaires
produits Leborgne\fiches techniques

Rédacteur : Johann Piégad

Page : 1

UTILISATION :

° Pour positionner les murs des Maisons Ossature Bois à l'aplomb avant fixation sur la semelle d'assise.

AVANTAGES DU PRODUIT :

° Platine de fixation • :

- 2 diamètres de trou différents :

• Ø 10mm : pour fixer les vis dans le sol béton.

• Ø 6,5mm : pour fixer les vis dans les montants du panneau bois ou les solives.

- Platine désaxée : Facilité d'accès lors du vissage.

° Étai télescopique :

- Réglable de 2,30 m à 3 m.

- Position de rangement = 1,85m : encombrement réduit.

- Dimension du tube carré : 30x30 mm

° Couleur jaune vif : facilement repérable sur le chantier.

° Poignée de réglage , :

- **Réglage rapide par crans** tous les 10 cm.

- Position des crans facilement repérable grâce au témoin.

- **Réglage micrométrique précis par vis** (rotation des tubes).

- Gaine polypropylène : confort de la prise en main.

- Poignée désaxée : évite de se coincer les doigts lors de l'utilisation.

- Ne convient pas pour le soutien des banches ou coffrages pour le béton.


MARKETING :

° Outil breveté.

° Outil développé avec le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB).

° Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.

° Date de disponibilité : 1er février 2010

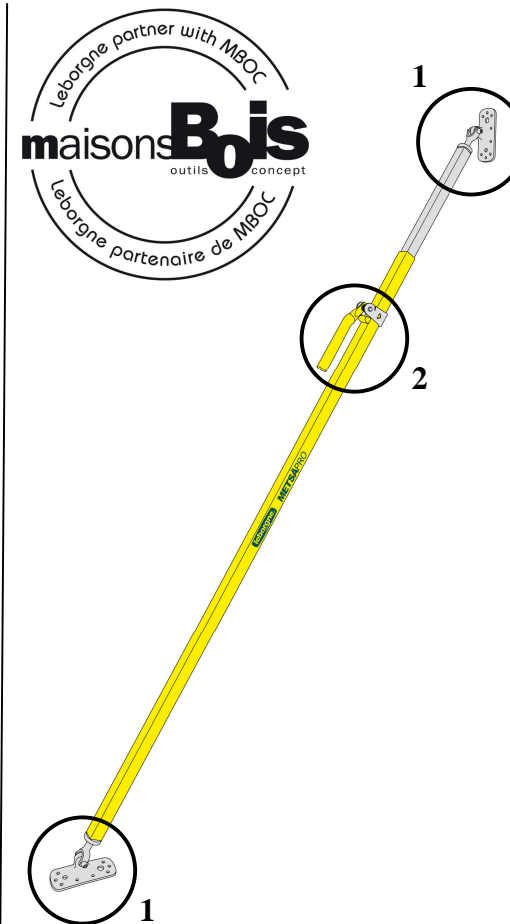

Longueur (mètre)	3,2	3	2,8	2,6	2,4	2,2	2
Charge max (kg)	370	380	420	500	690	960	1300

Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	Kg	UV
Etai Metsapro	315 733 144700 8	82019000	200	6,32	1