

Décoffreur longue portée Nanovib®

indice : 2



UTILISATION

- ° Pour démonter les coffrages lors du décoffrage des dalles en béton.
- ° Côté surface de frappe : Pour desserrer les écrous d'étais maintenant les poutres primaires et secondaires avant décoffrage.
- ° Côté panne : Pour décoller les plaques de coffrage sous la dalle béton.

PREVENTION DES RISQUES



Prévention du risque de mauvaises postures :

- Avec 3,35m de portée, le Décoffreur permet de travailler au sol sans avoir à tenir l'outil au dessus de la coiffe des rotateurs (principale cause de TMS de l'épaule).
- Contrairement à la méthode traditionnelle (utilisation de la pince à décoffrer ou du marteau directement sous la dalle), le Décoffreur longue portée n'impose pas à l'opérateur des positions de travail dos vouté pour décoller les plaques. Il prévient ainsi du mal de dos.

Prévention des risques d'accident :



- Grâce à son manche d'1,85m, le Décoffreur longue portée ne nécessite pas l'utilisation d'une plate-forme individuelle roulante (PIR). Il prévient ainsi tout risque de chute de l'opérateur.
- Panne désaxée par rapport au manche : Permet à l'opérateur d'être déporté par rapport à la plaque de contreplaqué à décoffrer, lui assurant ainsi de ne pas être sous la paque lorsqu'elle va tomber.

AVANTAGES DU PRODUIT

Ergonomie :

- Manche en aluminium haute résistance : Gain de poids.
- Section du manche ovale : Meilleure prise en main.

Résistance :

- Parties travaillantes en acier forgé et trempé.
- Profil en aluminium nervuré et trempé de 2mm d'épaisseur.
- Douille longue en acier : protection du manche.

Plus produit


- Côté surface de frappe : angle de la surface de frappe désaxée pour faciliter la frappe à plat sur les écrous d'étais.
- Côté panne : Bord d'attaque de la panne affinée pour faciliter la pénétration sous la plaque de contreplaqué avant de faire levier lors du décoffrage.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Eviter les chocs violents sur le tube en aluminium.
- Ne pas faire de levier en prenant appui sur le tube aluminium.
- Ne pas utiliser le Décoffreur Nanovib sur le petit axe.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE

- Egalement adapté pour extraire les cônes plastiques au moment du décoffrage des voiles béton, dégager les attentes et dégager les joints de dilatation.

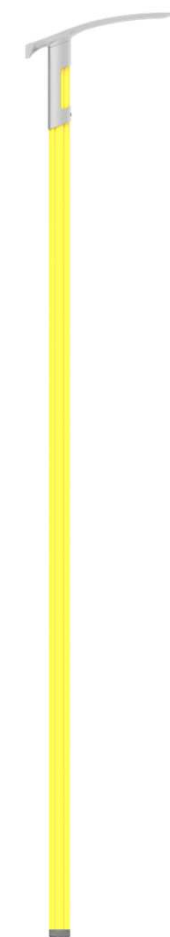

Description	Gencod	Référence	Lg/cm	Kg
Décoffreur longue portée Nanovib®	3157330553090	055309	185	2,3



LEBORGNE®