

Traceur/placeur Sylvapro®

UTILISATION

° Pour positionner les sabots métalliques à intervalles réguliers sur les lisses bois avant fixation.

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistant

° Outil en aluminium haute résistance.

Polyvalent

° Equerres amovibles : pour des entraxes de 40 ou 60 cm.

° Longueur d'équerre ajustable grâce à leur crantage : 200, 220, 240, 300 ou 360 mm.


° Adaptateurs plastiques jaunes qui permettent de glisser puis fixer des sabots métalliques pour solives de différentes largeurs : 40, 60, 80 ou 90 mm.

Pratique

° Rangement compact grâce aux équerres amovibles.

INFROMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Développés en partenariat avec les formateurs BOIS PE, ces outils spécialement conçus pour la construction de maisons ossatures bois, améliorent les conditions de travail en termes de sécurité, d'ergonomie et de fonctionnalité.

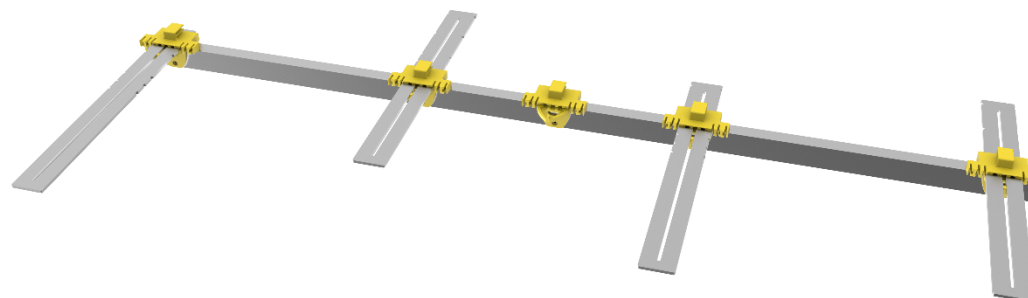

Description	Gencod	Lg (cm)	Kg
Traceur/placeur Sylvapro®	3157331447404	130	1,63



LEBORGNE®